


OVERLOCK ELECTRÓNICA 747KST-514M-3-24/VT

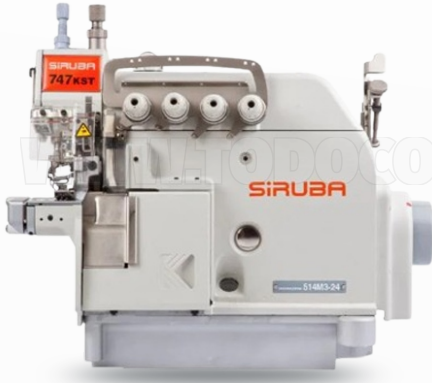

Art. 31284

ESPECIFICACIONES

2 AGUJAS / 4 HILOS - VELOCIDAD: 6000 P.P.M.
INCLUYE CORTA HILO AUTOMÁTICO CON SUCCIÓN
DE DESPERDICIO
DISPONE DE LEVANTA PENSATELA AUTOMÁTICO

CAMA
CILÍNDRICA

DOBLE
ARRASTRE

DISPOSITIVO PARA CUELLO REDONDO ACS-100




El roller tensiona de manera perfecta dejando la colocación del cuello uniforme sin ondulaciones y con medidas exactas en todas las producciones de cuello.



OPCIONAL: ROLLER FULL AUTOMÁTICO

Art. 31290

Pág. 1



DISPONE DE SENSOR QUE POSICIONA EL PUNTO DE UNIÓN DEL CUELLO




ABERTURA AUTOMÁTICA DEL ROLLER
EVITA DIFERENCIAS EN LAS MEDIDAS



Circunferencia de cuello aplicable
45 - 80 CM



Ancho de la pretrina aplicable
1,5 - 3 CM



MAYOR CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN
MEJORA LA CAPACIDAD DE CONFECCIÓN
EL PROMEDIO ES DE **180 A 240** UNIDADES
POR HORA