

FUSIONADORA (80X80CM) **WP-800CX**

ANCHO DE
FUSIONADO

800
MM

POTENCIA
DE
CALENTAMIENTO

7KW



Art. 31392

AJUSTE AUTOMÁTICO DE DESVIACIÓN DE BANDA DE MANERA NEUMÁTICA, ESTO EVITA ROTURA Y DESGASTE DE LA BANDA, ALARGANDO LA VIDA ÚTIL DE LA MISMA



CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA
PARA MAYOR PRECISIÓN
DE CALENTAMIENTO



UTILIZADO CUELLOS Y PUÑOS
DE CAMISAS, MEJORANDO LA
APARIENCIA Y DURABILIDAD


Pág. 1

FUNCIONAMIENTO EFICAZ



← AJUSTE DE PRESIÓN NEUMÁTICA PARA TRABAJAR CON DIFERENTES TIPOS DE MATERIALES.

LA MÁQUINA APLICA CALOR → Y PRESIÓN DE MANERA UNIFORME, ADHIRIENDO AMBOS MATERIALES.

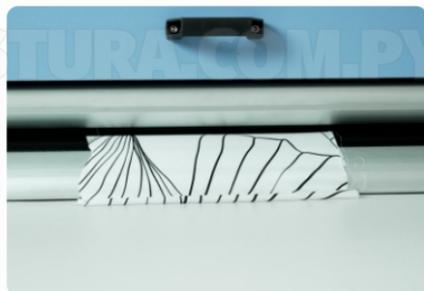

← GARANTIZA MEJORES RESULTADOS EN COMPARACIÓN CON MÉTODOS MANUALES, POR EJEMPLO EL USO DE PLANCHAS.

POTENCIA DE MOTOR: 40W - TEMPERATURA AJUSTABLE HASTA 200°C
PRESIÓN: 6 KG / Cm² - VELOCIDAD DE BANDA: 6,7 MTS. X MIN.
TEMPERATURA DE TIEMPO REGULABLE: 5 A 20 SEGUNDOS



OPCIONAL:
**SPRAY LIMPIADOR
DE FUSIONADORA
(400 GRAMOS)**

Art. 17024

Pág. 2