

## CINTURERA CILÍNDRICA DOBLE TRANSPORTE **WP-8804PTC**

**4**  
AGUJAS

**8**  
HILOS

**VELOCIDAD**  
**4.000**  
R.P.M.



Art. 29670


DISTANCIA ENTRE AGUJAS: 1/4" - 1" - 1/4" (6.4MM - 25.4MM - 6.4MM)  
ALTURA DE PENSATELA: 9 MM - LARGO DE PUNTADA AJUSTABLE: 1.4 A 3.6MM  
DISPONE DE REGULACIÓN DE VELOCIDAD Y POSICIONADOR DE AGUJA AUTOMÁTICO.



DISEÑADO PARA COSER LA CINTURA DE LOS JEANS, TAMBIÉN SE PUEDE APLICAR EN LA COSTURA DEL YUGO DE LOS JEANS, EN LA PARTE DELANTERA Y EN LA SUJECCIÓN DE ELÁSTICOS.



**ARRASTRE DE DIENTE Y BARRA DE AGUJA**  
 ESPECIAL PARA TEJIDOS MAS GRUESOS Y  
 MEJORA LA CALIDAD DE LAS PUNTADAS.

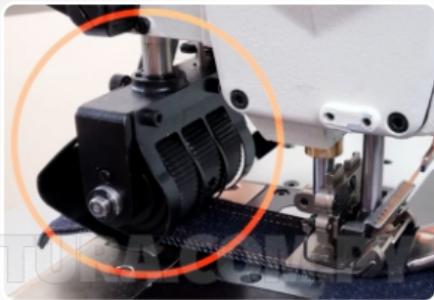

**INCORPORA PULLER**  
 MEJORA EL ARRASTRE, GARANTIZA  
 UNA COSTURA ESTABLE Y PROLIJA.



DISPONE DE SOPORTE PARA  
 DOBLADILLADOR MOVIBLE  
 (ESPECIAL PARA CINTURA LEVIS)




ESPECIAL PARA TEJIDOS GRUESOS  
 HASTA 12 CAPAS DE JEANS

LA ALIMENTACIÓN DE LA AGUJA Y LA ALIMENTACIÓN  
 DEL MATERIAL SE PUEDEN AJUSTAR DE MANERA SINCRÓNICA.




**MOTOR SERVO DIRECT DRIVE INCORPORADO EN EL VOLANTE**  
 AHORRA 80% DE ENERGÍA, SILENCIOSO DE BAJO CONSUMO


## ACCESORIOS OPCIONALES




DOBLADILLADOR RECTO




DOBLADILLADOR FRONTAL



DOBLADILLADOR PARA  
CINTURA CURVA



DOBLADILLADOR CON BIES



DOBLADILLADOR TIPO CODO

